Hoja de datos del producto
Características

LV430440
Unidad de control - TMD - 160 A - 4 polos 3R

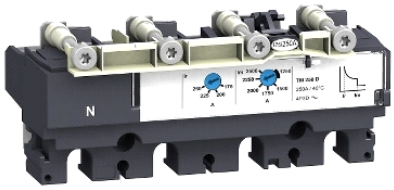

Principal

Gama de producto	NSX100...250
Tipo de producto o componente	Trip unit ((*))
Compatibilidad de gama	Compact NSX100 Compact NSX160 Compact NSX250
Aplicación del dispositivo	Distribución
Número de polos	4P
Descripción de polos protegidos	3t
Posición de neutro	Izquierda
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Unidad de control	TM-D
Tecnología de unidad de disparo	Térmico-magnético
Funciones de protección de unidad de control	LI
Calibre de la unidad de disparo	160 A 40 °C
Tipo de protección	Overload protection (thermal) L Short-circuit protection (magnetic) I

Complementario

Tipo de montaje	Fijo
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 50/60 Hz
Tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir	Ajustable
Intervalo de ajuste de detección a largo plazo	0,7...1 x In
Tipo de ajuste de retardo de larga duración	Fijo
[tr] ajuste de retardo de larga duración	120...400 s at 1.5 x In 15 s at 6 x Ir
Tipo de ajuste de detección de Isd de corto retardo	Fijo
[Isd] intervalo de ajuste de detección a corto plazo	1250
Tipo de ajuste de retardo de corta duración	Fijo

Medioambiente

normas	EN/IEC 60947-2 UL 508
certificaciones de producto	CCC Marine EAC
grado de protección IP	IP40 acorde a IEC 60529
grado de contaminación	3 de acuerdo con IEC 60947-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0819 - Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACh	La referencia no contiene SVHC
perfil ambiental del producto	Disponible
instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

& nbsp; & nbsp; & nbsp; La información incluida en esta documentación contiene descripciones generales y / o características técnicas del desempeño de los productos.
& nbsp; & nbsp; & nbsp; Esta documentación no pretende sustituir y ni utilizar para la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas del usuario.